

リッチェル
はがせる
開き戸オートロック

キャビネット・キッチン・洗面台
などの開き戸をロックして、
お子様のいたずらや思いがけ
ない事故、ケガなどを防ぎます。

特長

- 粘着テープで簡単に取り付けできます。
- しっかり貼れて、キレイにはがせる粘着テープ(特殊両面テープ)を使用しています。
- 赤ちゃんには開けにくく、大人の方には簡単に解除できるダブルロックです。
- 扉を閉めると自動でロックされるので、掛け忘れがありません。

必ずお読みください。 お読みになった後も捨てずに保管してください。

注意

- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の目の届くところでお使いください。
- この商品は、お子様の思いがけない事故やケガなどを防ぐようにしたのですが、保護者の方の注意と配慮に代わるものではありません。
- 用途以外での使用は避けてください。

重要


- ロックを解除しないで無理に開けようとすると、製品が外れたり、破損するおそれがあります。
- 一度はがした粘着テープは再利用できません。

取付禁止箇所


- 紙などの軟らかい材質を貼ったものや、塗装された家具などには取り付けしないでください。取り外すときに、やぶれたり塗装がはがれたりするおそれがあります。

取り付けられる扉

- 扉の取付け部が平坦なもの
- 左右の戸のすき間が10mm以下
- 左右の戸の段差が1mm以下

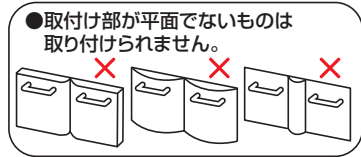

●取付け部が平面でないものは
取り付けられません。



取付け部(約85mm)

原料樹脂 ABS樹脂
入数 2コ入り

この商品の品質で、お気づきの点が
ございましたらお手数ですが下記ま
でご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)

http://www.richell.co.jp/
MADE IN CHINA




※くわしい取付方法は
新入り通した台紙の内側を
ごらんください。

取付方法

1. 取り付ける面の油や水分、汚れをしっかりと落とします。
2. 粘着テープのハクリ紙をはがしてください。

- 右図のように、開き戸を閉めた状態で、製品と開き戸のお互いの合わせ目を合わせて取り付けしてください。
- 製品の本体と受け側にすき間がないように取り付けしてください。
- ※すき間があると解除できなくなる場合があります。
- ※本体を逆さまにしても使用できます。




- 取り付け後は1日ほど放置してから使用してください。
- 取り付け場所が凹凸やザラザラな場所では粘着力が低下しますので使用を避けてください。



ロック・解除方法

- 図1のように、①ボタンを押しながら②レバーを奥側に押し込んだ後、外側へスライドさせると解除されます。



- 扉を閉じると自動的にロックがかかります。ロックがかかった状態では、図2のようにレバー横に「Lock」マークが見えます。念のため、ロックがかかったことを確認してください。




取外し方法

※説明図は「開き戸オートロック」の例です。


準備するもの: ドライヤー、割り箸(またはスクレーパー)、手袋(軍手)

- 製品が熱くなりますので軍手などをはめて行ってください。

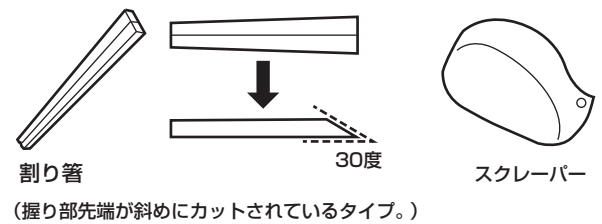


- ①ドライヤーで3分間温めてください。
- ②ドライヤーで温めながら、ヘラ状のものを製品と取付面の間に差し込んでください。

※製品とドライヤーの吹き出し口の
間隔の目安は3cmです。

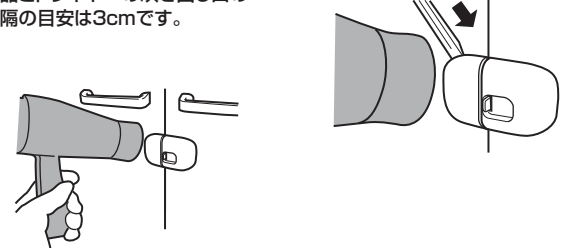

- ③ヘラの先端を起こすようにしながら製品をゆっくりはがしてください。

- ※隙間にドライヤーの温風をあてると、よりはがれやすくなります。
- ※取付け面に粘着テープの一部が残った場合は、製品側の粘着テープを押し当てて取り除いてください。
- ※製品を取り外した後は、粘着力が低下していますので、再使用はしないでください。



※詳しくはリッチェルホームページで
ご覧いただけます。

http://www.richell.co.jp