

〈取扱説明書〉

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。


用途

- ペット用3WAYサークル4面屋根面はペット用3WAYサークル4面50H、70H、90H、
ペット用3WAYサークル6面屋根面はペット用3WAYサークル6面50H、70H、90H専用の屋根面です。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ⚠ **警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ⚠ **注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ⚠ **重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。



使用上の注意



- ⚠ **警告**
 - 用途以外では使用しないでください。
 - 犬にリードをつけたまま使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故がおきおそれがあります。
 - 各部品が正しく取り付けられていない場合、または線材の間に犬の部位が入ってしまう場合、**犬がはさまり重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
 - 本品に登ったり物を載せたりしないでください。ケガや製品破損の原因となります。
- ⚠ **注意**
 - 屋根面を持ってサークルを移動しないでください。屋根面が外れケガや事故の原因となります。
 - 本品には形状的に尖った部分があります。組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。
 - 屋根面の開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、屋根は確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
 - 扉の開閉時には、扉と屋根面のすき間に指や手、犬などをはさまないように注意してください。
 - 犬が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがあります。目の届く範囲で使用してください。
 - 本品に寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や故障の原因となります。
 - 本品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。事故や故障の原因となります。
 - 落としたり、ぶつけるなどの乱暴な扱いはしないでください。事故や破損の原因となります。
 - 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
 - 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。

- ⚠ **重要**
 - 本品は、**屋内用です。屋外では使用しないでください。**

取付方法


本品は、リッチェル「ペット用3WAYサークル4面50H、70H、90H、6面50H、70H、90H」用屋根面専用です。また、屋根面を除くサークル部分はこの商品には含まれません。

- ① 屋根面フックをパネルに引っ掛けます。
- ② 屋根面ロックでパネルに固定します。
- ③ 屋根面どうしをジョイント(上)(下)でつなげます。

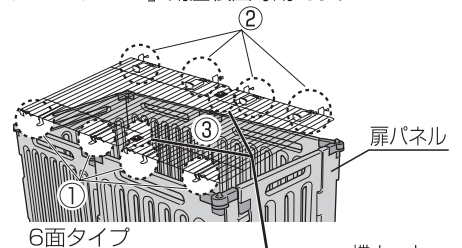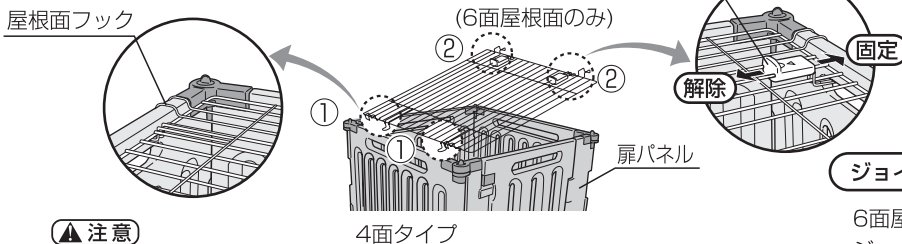

ジョイント取付手順

6面屋根面には、ジョイント(上)(下)、蝶ナットがついています。

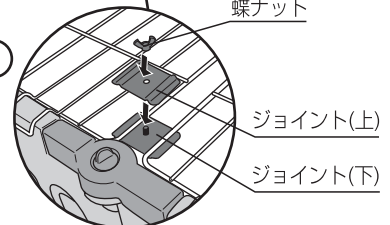

- ⚠ **注意**
 - 扉パネルには屋根面フック・屋根面ロックが取付できません。側面パネルに固定してください。

お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてから固く絞った布かスポンジで洗ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。
- クレゾールは使用しないでください。変色・変質の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにしてください。

仕様

品名	ペット用3WAYサークル4面屋根面	ペット用3WAYサークル6面屋根面
サイズ	幅82 x 奥行74 x 高さ5.5(cm)	幅152 x 奥行82 x 高さ5.5(cm)
材質	ワイヤー部：スチール(ポリエステル塗装) ロック部：ABS樹脂	ワイヤー部・ジョイント部材：スチール (ポリエステル塗装) ロック部：ABS樹脂

○製品の外觀および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00~17:00
(土日、祝祭日を除く)
<http://www.richell.co.jp/>