


このたびは、本品をお求めいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため現物とは多少異なるおそれがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

## 用途

- 本品は、犬用のサークルです。

## 特長


- 天然木なので室内に調和します。
- ゴム脚付でズレや床へのキズを防ぎます。
- 置き場所に合わせて、ドア位置を変更できます。

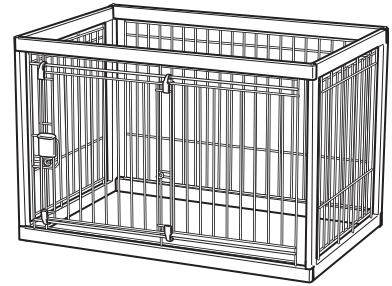


部品名称 組立て前に、部品数を確認してください。

イラストは90-60です。


イラストは木製ペットサークル90-60を参考にしています。



前面パネル（扉付） 1枚



側面パネル 2枚



後面パネル 1枚



ピン 4本



ゴム脚 4コ



※120-90のみ固定ネジ8本

## 仕様

品名	木製ペットサークル 60-50	木製ペットサークル 90-60	木製ペットサークル 120-90
サイズ	幅 60×奥行き 50×高さ 49.5(cm)	幅 90×奥行き 60×高さ 59.5(cm)	幅 120×奥行き 91×高さ 90(cm)
材質	フレーム部：天然木（ラバーウッド、ラッカー塗装） ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装） ゴム脚：合成ゴム ドアロック部：ABS樹脂		
体重目安	小型犬用 4～8 kg	小・中型犬用 4～20 kg	中・大型犬用 8～40 kg

### ○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- 警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

## 使用上の注意

### 警告

- 用途以外では使用しないでください。
- 犬にリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取り付けられていない場合、または、**幼犬や超小型犬に使用する場合、ワイヤーの間、ワイヤーとフレームの間に犬がはさまり重大な事故につながるおそれがありますので注意してください。**
- 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し犬が思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。**目の届く場所で使用し、お出かけの際は必ずドアを開放し、犬を閉じこめないようにしてください。**
- 元気な犬の場合、サークル内で立ち上がって前面パネルを強く押すとサークルが前方へ倒れ、ケガをするおそれがあります。目の届く場所で使用してください。

### 注意

- ドアなどの開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、ドアは確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。

### 重要

- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。


## お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてからやわらかい布かスポンジで洗ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色・塗装の剥離の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装の剥離の原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色・変形・サビの原因となります。

## 組立方法

### 1 ゴム脚の取付け

設置面のズレ、床のキズ防止のため、付属のゴム脚を側面パネル各2カ所（ピンのある側）に貼り付けてください。

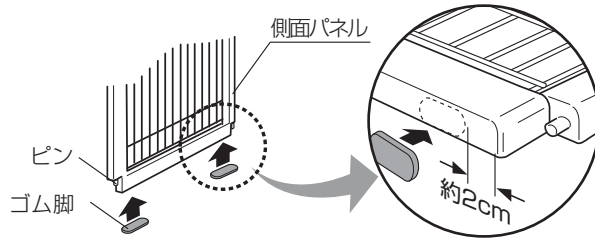


### 2 パネルの組立て

前面パネル、後面パネルは横ワイヤーが外側になるよう取り付けてください。

※120-90のみ

前面パネルは上から1番目の横ワイヤー、後面パネルは上から2番目の横ワイヤーが外側になるよう取り付けてください。

- ① パネルの角を合わせ、L型のカットがあるパネル面のピンを穴にはめながら
- ② パネルを押し込んでください。（他方のパネルを押し込むと破損のおそれがあります。）

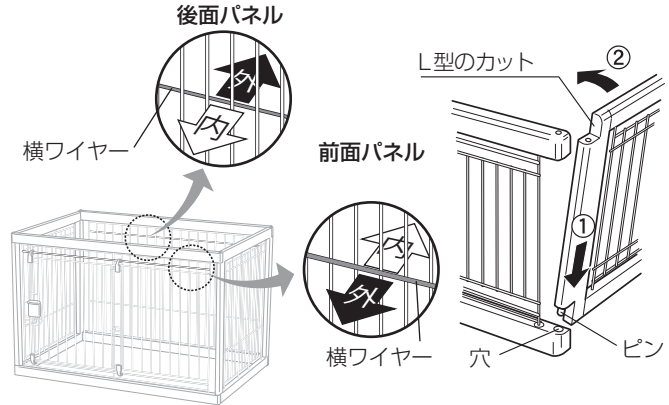


### 3 ピンの差込み

ピンをパネルの穴に差し込みます。2、3の作業を4カ所行ってください。


※組立後、本体の上部を前後にゆすって、外れたり、ぐらつきがないか確認してください。

※120-90のみプラスドライバーを使い下図の8カ所を固定ネジで締付けます。

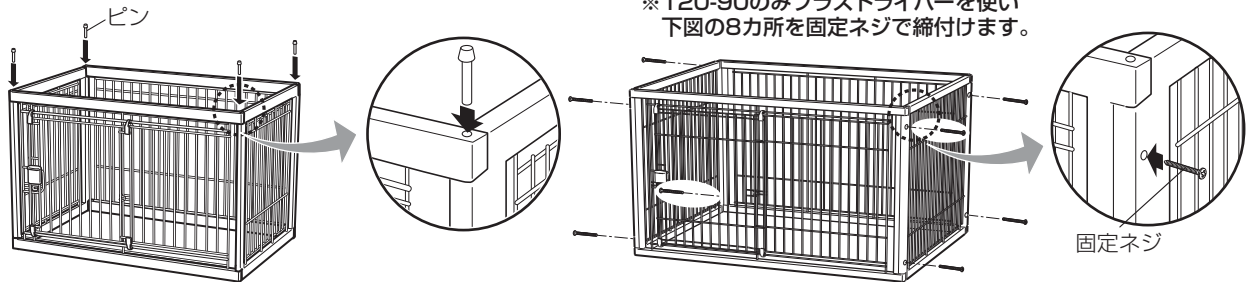


### ドアの開閉操作

- ① ドアロック部を上へ引き上げ
- ② ドアを横へスライドさせます。

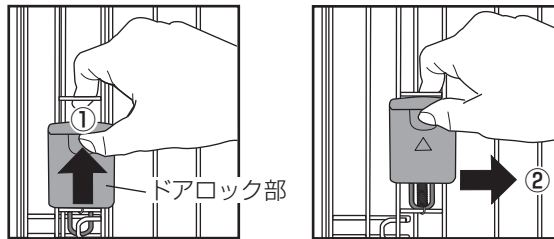

※前面パネルを上下逆さに取り付けると、ドアの位置を左右逆にできます。フック部に掛けると開放状態で保持できます。

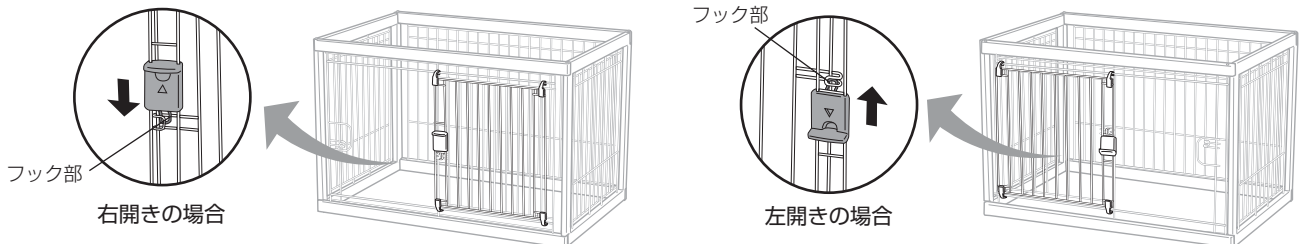

※製品の的外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

※構造部材は天然木のため、色や木目が異なる場合や、継ぎ目の塗装が割れている場合がありますので、ご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

## 株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN VIETNAM