



はじめにお読みください。

各滑り部材が扉の横ワイヤーに収まっていることを確認してください。

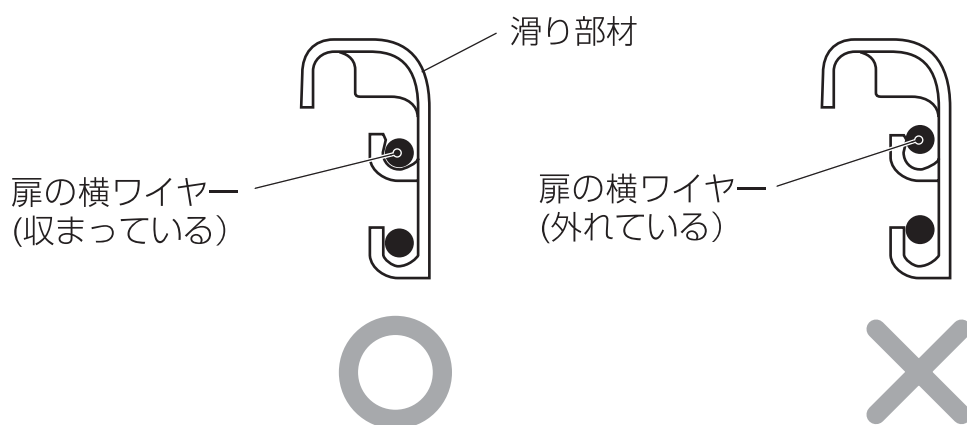

収まっていない場合は
矢印の方向に押し
はめ込んでください。

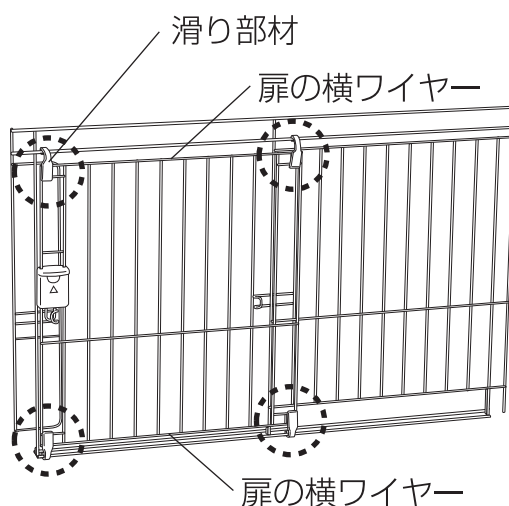

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため
現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、
必ず本書も併せてお渡してください。




用途 / 特長

- 本品は、犬用のサークルです。
- 前面のフレームがないのでトレーの出し入れが簡単に行えます。

部品名 組立て前に、部品数を確認してください。

※イラストは90-60タイプです。

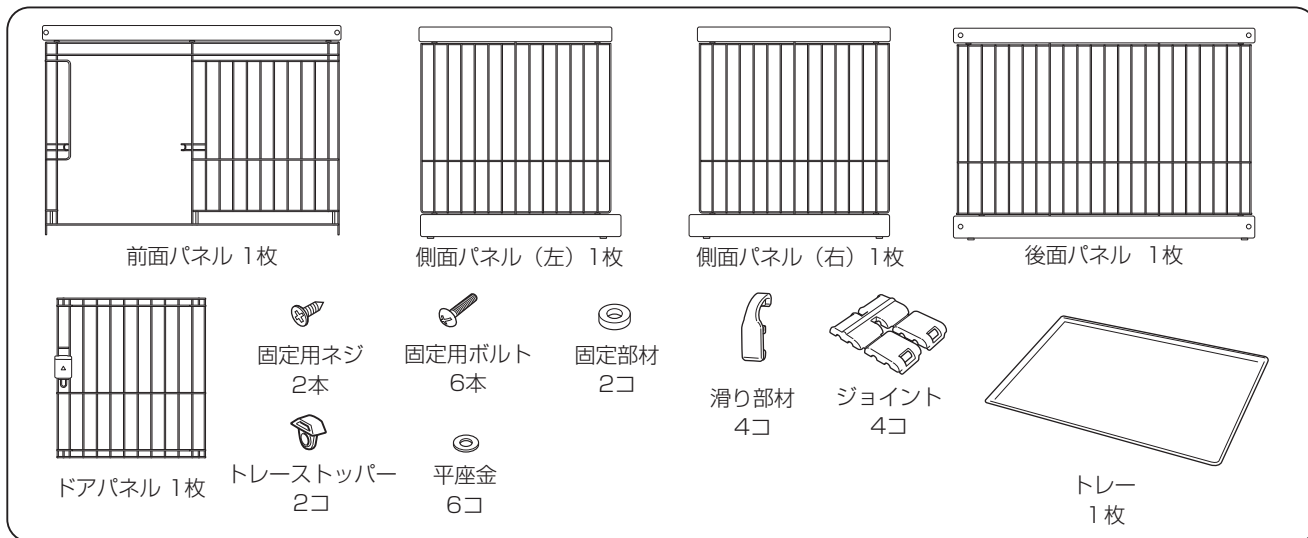

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- 警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

警告

- 本品90-60、120-60は超小型・小型犬用、150-80は超小型～中型犬用のサークルです。用途以外では使用しないでください。
- 犬にリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取り付けられていない場合、または、**幼犬に使用する場合、ワイヤーの間に犬がはさまり重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し犬が思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。**目の届く場所で使用し**、お出かけの際は必ずドアを開放し、犬を閉じこめないようにしてください。
- 犬が嫌がる場合、むりやり逃げ出して、重大な事故につながるおそれがあります。慣れるまでドアを開放して使用してください。
- 元気な犬の場合、サークル内で立ち上がって前面パネルを強く押すとサークルが前方へ倒れ、ケガをするおそれがあります。トレーの奥に満水にしたペットボトルなどのおもりを置いてください。

注意

- **体重目安の範囲内の犬に使用してください。**範囲外の犬への使用は事故や逃げ出したりするおそれがあります。
- ドアの開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、ドアは確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。事故や故障の原因となります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 本品には形状的に尖った部分がありますので、組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。

重要

- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。


組立方法

組立てには、プラスドライバーを用意してください。

※組合せ時のネジ止めは仮締めとし、組立て後、増し締めしてください。

固定用ボルト取付けの際のお願い


- 木枠に通した固定用ボルトの先端とネジ穴を確認して、位置を合わせて入れてください。

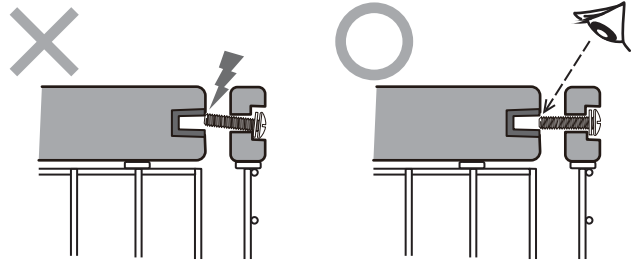

1. 後面パネル・側面パネルの組立て

- (1) 左右の側面パネルにトレーストッパーを取り付けます。側面パネルのレールに固定用ネジで固定します。
- (2) 後面パネルに左右の側面パネルを固定用ボルトと平座金で固定します。木部にレールが付いている面を内側にしてください。


固定用ボルト
平座金

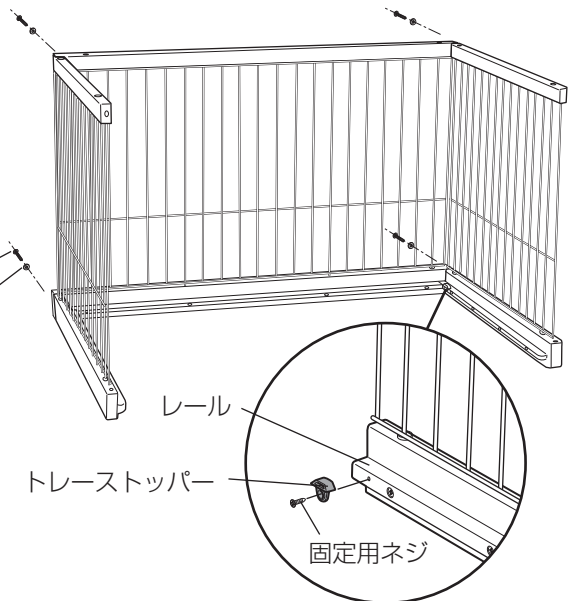

2. 前面パネルの組立て

- (1) 前面パネルのワイヤーの先端に固定部材を通します。固定部材を通した後、側面パネル前側の穴に前面パネルをはめます。

固定用ネジ

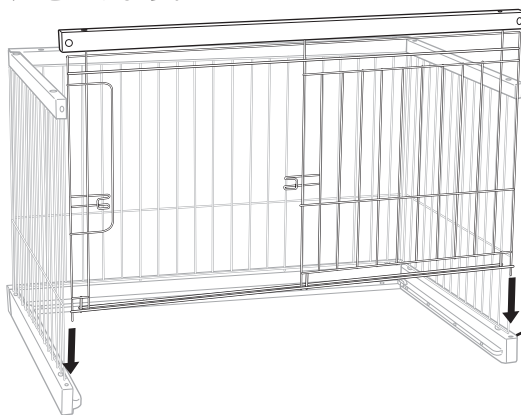



固定部材
ワイヤーの先端
側面パネルの穴
前面パネル

- (2) 前面パネルと側面パネルを固定用ボルトと平座金で前面から固定します。

【固定用ボルトを入れにくい場合】


- ① 側面パネルの木枠とワイヤー部とを固定している固定用ナットをドライバーでゆるめます。
- ② 側面パネルのネジ穴位置を上下に調整してください。

固定用ボルト
平座金

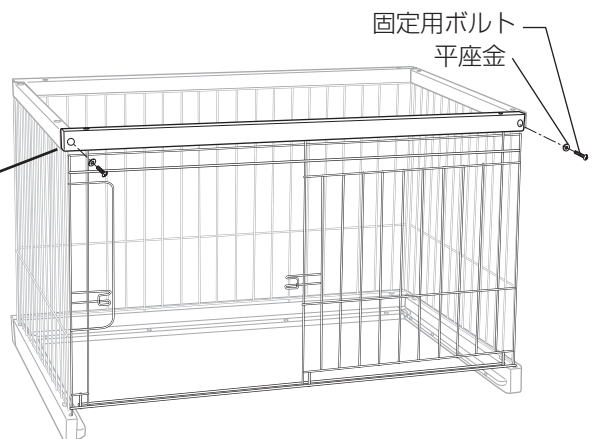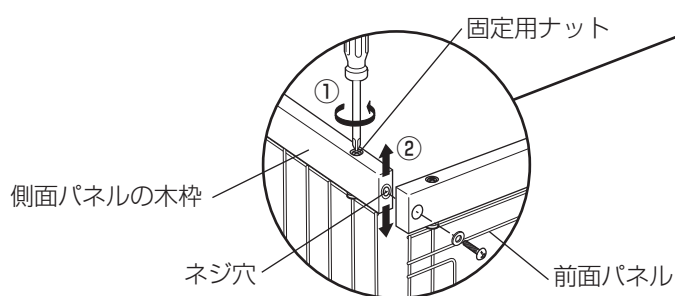


3. ジョイントの取付け

(1) 横ワイヤー

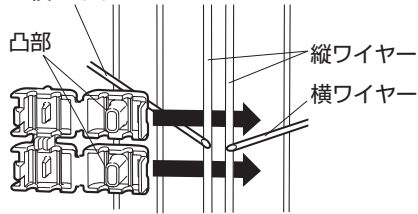


●横ワイヤーを外側にして2面を合わせ、凸部の方から横ワイヤーをはさみ込むように差し込みます。

(2)




●凸部が縦ワイヤーの間になるようにジョイントを内側から押さえます。

(3)



●ジョイント（4カ所）を閉じてロックしてください。確実に固定されているか確認してください。


●ジョイントの取外し



コインなどをすき間に差し込んで、図のように押しあけてください。

●ジョイントの取付位置

図の位置にジョイントを取り付けてください。

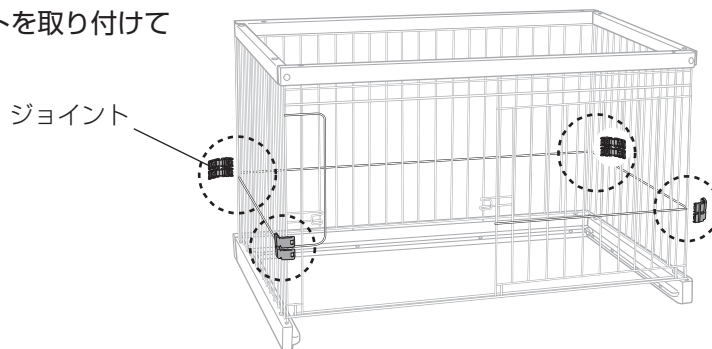


4. ドアの取付け

(1) ドアパネルの上部両端に滑り部材を取り

付けます。滑り部材を矢印方向に強く押してロック部をドアパネルのワイヤーにパチンと音がするまではめます。

※ ドアパネルには表裏があります。

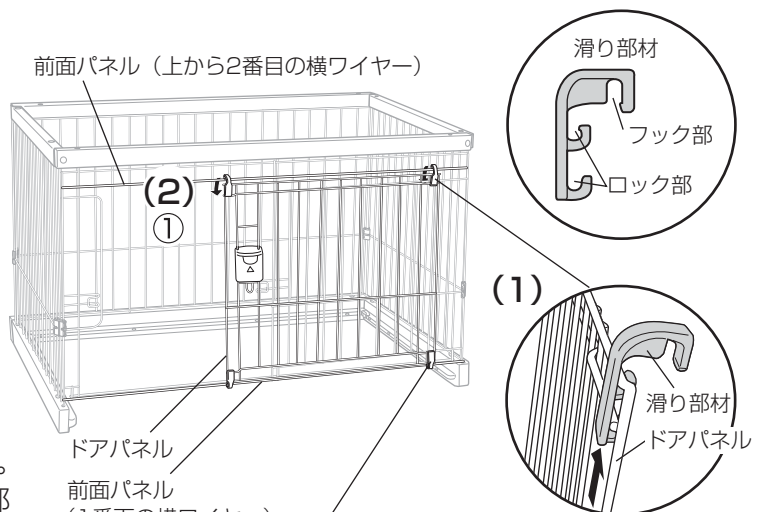

(2) 前面パネルにドアパネルを取り付けます。

①4-(1)で取り付けした滑り部材のフック部を前面パネルの上から2番目の横ワイヤーに引っ掛けます。

②前面パネルの1番下の横ワイヤーに滑り部材のフック部を引っ掛けます。

③滑り部材をドアパネルに取り付けます。4-(1)と同様の方法で滑り部材のロック部をドアパネルのワイヤーにパチンと音がするまではめます。

前面パネル
（1番下の横ワイヤー）

(2) ②




(2) ③



5. トレーの設置


付属のトレーをフレーム内側のレールに載せます。レールの奥にあるトレーストッパーを乗り越えるまで差し込んでください。
 ※トレーは奥までしっかり差し込んでください。

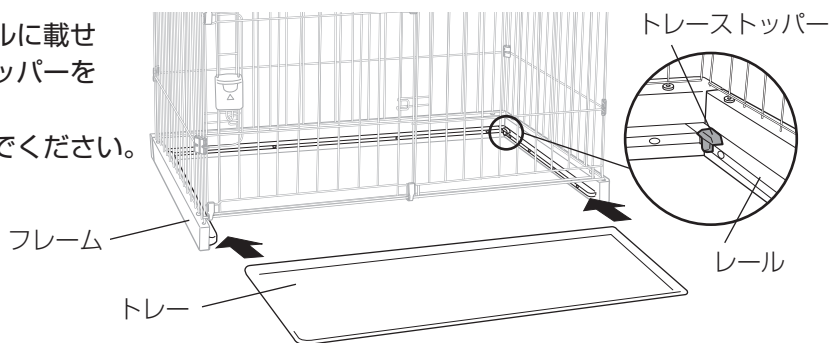



ドアの開閉操作

- ① ドアロック部を上引き上げ
- ② ドアを横へスライドさせます。

フック部に掛けると開放状態で保持できます。



ドアロック部

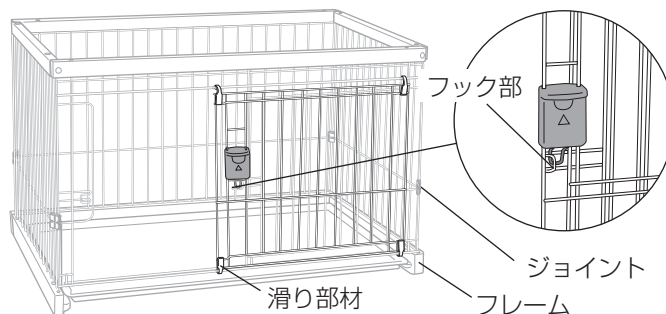

お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水で薄め、固く絞ったタオルでふき取ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色や変形・サビの原因となります。

分解方法

組立てと逆の手順で行ってください。

仕様

品名	木製お掃除簡単ペットサークル 90-60	木製お掃除簡単ペットサークル 120-60	木製お掃除簡単ペットサークル 150-80
サイズ	幅87×奥行61×高さ60(cm)	幅117×奥行61.5×高さ60(cm)	幅147×奥行79.5×高さ70(cm)
材質	木部：天然木（ラバーウッド、ラッカー塗装） ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装）		
	トレー・ドアロック部・滑り部材：ABS樹脂 滑り止め：エラストマー ジョイント：ポリプロピレン		
体重目安	超小型・小型犬 ~8kg	超小型・小型犬 ~8kg	超小型～中型犬 ~20kg

○製品の的外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
 受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
 MADE IN VIETNAM

