

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用 途

● 本品は木製ペットサークル90-60専用の屋根面です。

仕 様

品 名	木製ペットサークル 90-60 屋根面
サイズ	幅90×奥行60×高さ5.5 (cm)
材 質	ワイヤー部：スチール(ポリエステル塗装) ロック部：ABS樹脂
体重目安	超小型犬～中型犬用 20kg以下

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠ **警告** ……取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損傷につながるおそれのあるもの。

⚠ **注意** ……取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損傷につながるおそれのあるもの。

⚠ **重要** ……取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠ 警告

- 用途以外では使用しないでください。
- 犬にリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っかかり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取り付けられていない場合、**重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- 使用する際は、ワイヤーの間、ワイヤーとフレームのすき間に犬がはさまり**重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- ワイヤーの端など尖った部分がありケガなどのおそれがあります。犬の予期せぬ行動により発生したケガや事故、破損に対する補償はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 犬が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、**犬の種類や大きさ、性質に合わせて目の届く場所で使用してください**。
- 本品に登ったり物を載せたりしないでください。ケガや製品破損の原因となります。
- 犬の大きさや性質によっては、体の一部がすき間にはさまるおそれがあります。使用中に発生したはさまりなどによる生体やその他の損害の補償はいたしかねます。

⚠ 注意

- 本品には、形状的に尖った部分がありますので、組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。
- 屋根の開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、屋根は確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください**。事故や故障の原因となります。
- 落したり、ぶつけたりなどの乱暴な扱いはしないでください。事故や破損の原因となります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 屋根面を持ってサークルを移動しないでください。屋根面が外れケガや事故の原因となります。

重要


- 本品は、屋内専用です。屋外では使用しないでください。

取 付 方 法

本品は、リッチェル「木製ペットサークル90-60」専用屋根面です。また、屋根面を除くサークル部分はこの商品に含まれません。


屋根面の取付け

- ① 屋根面後部のフックをパネルのフレームにはめます。
- ② 屋根面前部をパネルに降ろしてロックしてください。

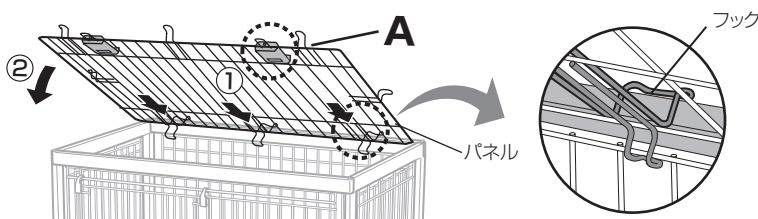

A 屋根面の開閉方法

屋根面ロックを後方へスライドさせるとロックが解除されます。

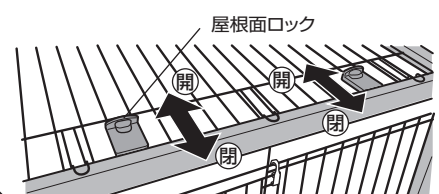

お手入れ方法

<スチール部>

- 水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、サビの原因となります。
- タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ、サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色や塗装のハクリの原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色や塗装のハクリの原因となります。

<プラスチック部>

- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色の原因となります。

○製品の外观および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00～17:00 (土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan

MADE IN VIETNAM

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。


用 途

- 本品は木製ペットサークル120-90専用の屋根面です。

仕 様

品 名	木製ペットサークル 120-90 屋根面
サイズ	幅117.5×奥行90×高さ6 (cm)
材 質	ワイヤー部：コの字金具：スチール(ポリエステル塗装) ロック部：ABS樹脂 連結棒：天然木(ラッカー塗装)
体重目安	超小型犬～大型犬用 40kg以下

部 品 名

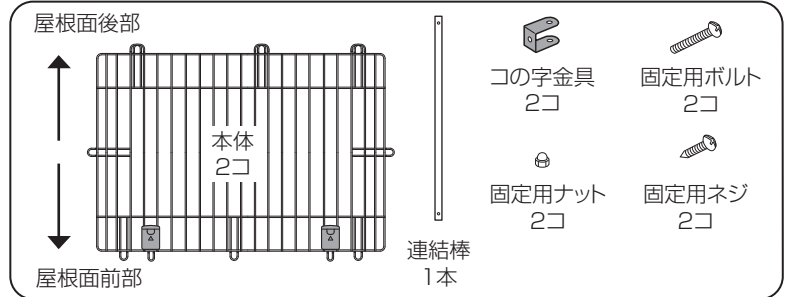

使用上の注意

○記号の説明 この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 …取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損傷につながるおそれのあるもの。

⚠注意 …取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損傷につながるおそれのあるもの。

⚠重要 …取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

⚠ 警告

- 用途以外では使用しないでください。
- 犬にリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取り付けられていない場合、**重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- 使用する際は、ワイヤーの間、ワイヤーとフレームのすき間に犬がはさまり**重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- ワイヤーの端など尖った部分がありケガなどのおそれがあります。犬の予期せぬ行動により発生したケガや事故、破損に対する補償はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 犬が予期しない行動をとる、ケガや事故の原因となることがありますので、**犬の種類や大きさ、性質に合わせて目の届く場所で使用してください**。
- 本品に登ったり物を載せたりしないでください。ケガや製品破損の原因となります。
- 犬の大きさや性質によっては、体の一部がすき間にはさまるおそれがあります。使用中に発生したはさまりなどによる生体やその他の損害の補償はいたしかねます。

⚠ 注意

- 本品には、形状的に尖った部分がありますので、組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。
- 屋根の開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、屋根は確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。事故や故障の原因となります。
- 落したり、ぶつけたりなどの乱暴な扱いはしないでください。事故や破損の原因となります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 屋根面を持ってサークルを移動しないでください。屋根面が外れケガや事故の原因となります。

重要


- 本品は、屋内専用です。屋外では使用しないでください。

取付方法

本品は、リッチェル「木製ペットサークル120-90」専用屋根面です。
また、屋根面を除くサークル部分はこの商品に含まれません。

1. 連結棒をサークル上面に仮止める。

前面パネルと背面パネルの上フレームの中央部と連結棒をコの字金具ではさみ込み、固定用ボルトと固定用ナットで仮止めします。

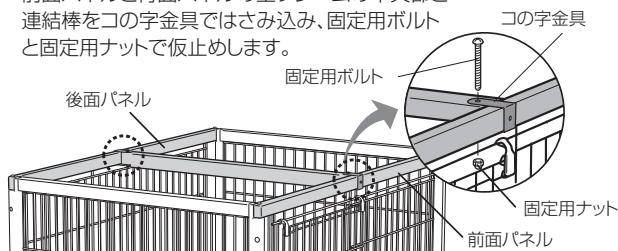


2. 屋根面を取り付ける。

連結棒を屋根面後部からフックではさみ込みます。


屋根面前部を側面パネルのフレームに降ろしてロックします。もう一方の屋根面も同じように取り付けます。

※屋根面が収まるように連結棒の位置を調節してください。

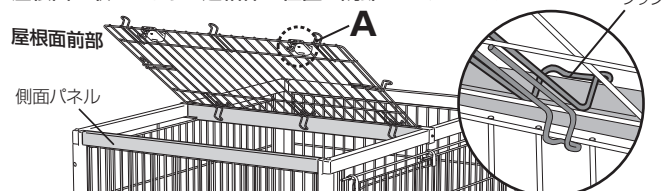

3. 連結棒をサークル上面に固定します。

左右の屋根面が開閉することを確認し、コの字金具を前面パネル、後面パネルの上フレームに固定用ネジで取り付けます。取付け前にキリなどで下穴を開けると取り付けやすいです。固定用ボルトを増し締めします。

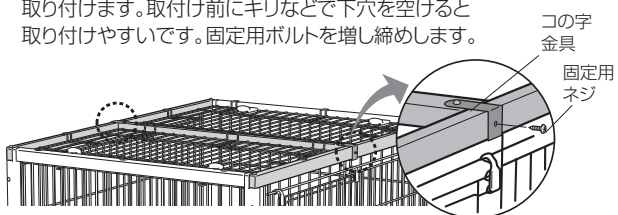

お手入れ方法

<木部、スチール部>

- 水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、カビ、サビの原因となります。
- タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ、サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色や塗装のハクリの原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色や塗装のハクリの原因となります。

<プラスチック部>

- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色の原因となります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00～17:00
(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN VIETNAM 2107

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

○構造部材は天然木なので、色や木目は異なる場合がありますのでご了承ください。