


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。



用途

- 本品Lサイズは体重20kg以下の中型犬、XLサイズは体重40kg以下の大型犬の移動用キャリーおよびハウスです。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- ⚠ **警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- ⚠ **注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠ 警告

- キャリーはシートベルトに、確実に接続してください。取扱いを誤るとキャリーが外れ、思わぬ事故の原因となります。


⚠ 注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 本品に乗らないでください。不安定となり本品の破損や転倒によるケガなどの原因となります。
- 本品の側面部などのすき間に指などを入れないでください。指などが抜けなくなったり、ケガをするおそれがあります。
- 本品には形状的に尖った部分がありますので、取扱い時にはケガなどしないように注意してください。
- ボルトがしっかりと締まっていること、扉ロックがしっかりとロックされていることを確認してから持ち運んでください。
- 本品に付属したキャスターは、数m程度の短い距離の移動用のものです。長距離の移動はしないでください。破損のおそれがあります。
- 本品が万が一変形・破損した場合は使用しないでください。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに置かないでください。変形や破損、ヤケドの原因になります。
- お子様がいらずにように保護者の目の届くところでご使用ください。
- ペットにリードをつけたまま使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- キャリーは必ずしもペットの安全を保証するものではありません。
- 本品を航空輸送でご使用の場合、航空会社によって多少規制が異なりますので、必ず事前にご確認の上ご使用ください。

組立方法


本品は本体上部・本体下部・扉の3つの部分からできています。付属の六角棒スパナは、ボルトの増し締めや本品の分解時に必要なので、大切に保管してください。

1 組立ての準備

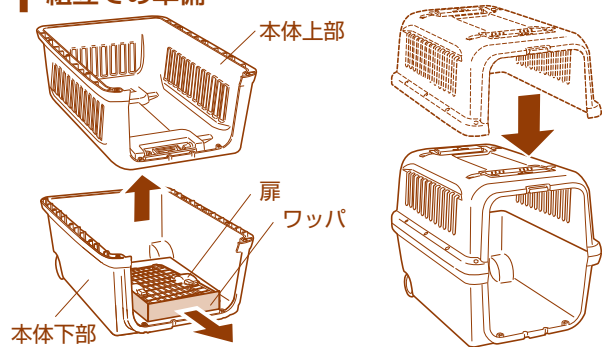


重ねてある本体上部と下部から扉を取り出します。本体上部をひっくり返し、下部にセットします。ワッパは保管時に使用しますので、捨てないでください。

2 本体上部と下部の取付け方

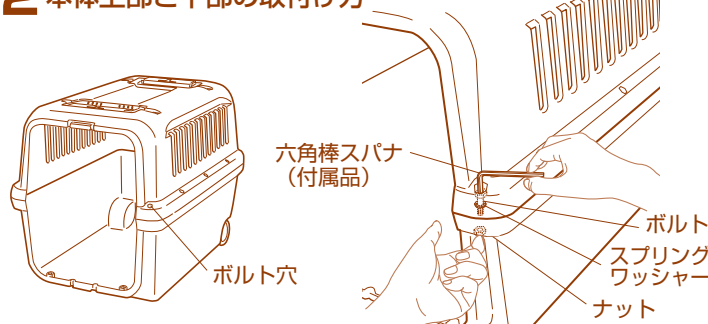

※外側ヘリのボルト穴に下からナットを入れ、ナットを押さえながら、上からスプリングワッシャー、ボルトを差し込み、六角棒スパナで締めます。ボルトは締め過ぎると本体が破損するおそれがありますので、締め過ぎに注意してください。ボルト穴は前後左右(L12カ所、XL16カ所)あります。

3 扉と本体の取付け方

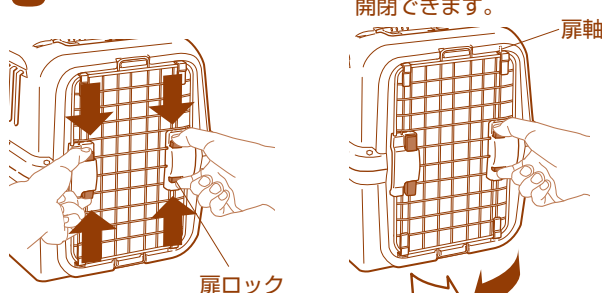


扉ロックを両手でつまんで押し、本体部の穴に合わせ、手を離し、扉と本体部を取り付けます。

※扉軸が4カ所とも確実に挿入されているか確認してからご使用ください。

収納方法

組立てと逆の手順で行ってください。扉はワッパで囲み保管してください。使用時以外はコンパクトになります。※ワッパが無い場合は、本体上部と下部を重ねた際に水平になるよう、本体上部と下部の間にキャスターの出っ張りと同じ高さのものをはさんでください。

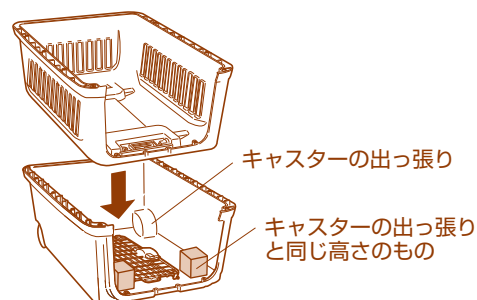


シートベルト取付方法

取付け場所は後部座席のみです。車の側面方向に扉部が向くようにシートにキャリアを載せてください。


1本で固定する場合

- ①腰ベルトをキャリアの上部2カ所の引っ掛け部にかかけます。
- ②シートベルト金具にセットします。
- ③しっかりとシートベルトを固定するため、矢印の方向に肩ベルトを引っ張ります。

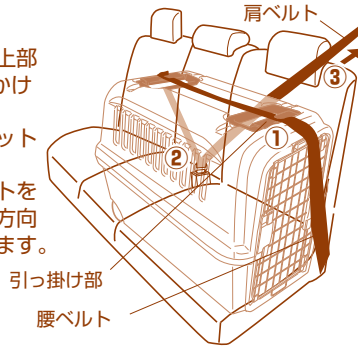

2本で固定する場合

- ①片側の腰ベルトをキャリアの片側の引っ掛け部にかかけます。
- ②シートベルト金具にセットします。
- ③しっかりとシートベルトを固定するため、矢印の方向に肩ベルトを引っ張ります。
- ④もう一方の腰ベルトも同じ手順でセットします。

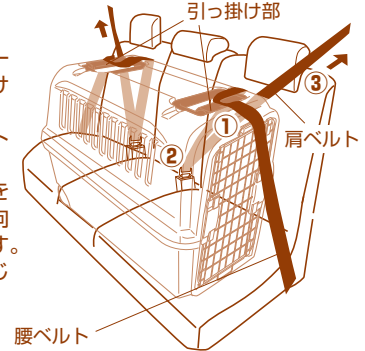

- 本品は3点式シートベルトでご使用ください。また、2点式シートベルトの座席やシートベルトのない座席、ドアを閉めると自動的にシートベルトが装着される座席では使用できません。
- 車のドアの開口サイズを確認してください。キャリアが車内に入らないおそれがあります。
- 車種によってシートベルトの可動範囲が異なりますので、キャリアを載せた際にシートベルトを1本使うか、2本使うかを確認してください。

キャスターをお使いの場合

キャリアを移動する際にキャスターをお使いいただけます。本体上部のハンドルを持ち、移動してください。

▲ 注意

- 本品に付属したキャスターは、数m程度の短い距離の移動用のものです。長距離の移動はしないでください。破損のおそれがあります。
- むかるみや砂地などの悪路では使用しないでください。転倒や車輪が異常音を発したり、動きが悪くなったりするおそれがあります。
- 階段・エスカレーターや段差のあるところでは使用しないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 他の通行人の方の迷惑になりますので、狭い歩道や人ごみなどでの使用は避けてください。

※長距離を移動される際は市販のキャスターを4コ取り付けてください。(図1を参照してください。)
キャスター (市販) 取付サイズ: 幅28×奥行36(mm)





図1 本体裏側から見た図

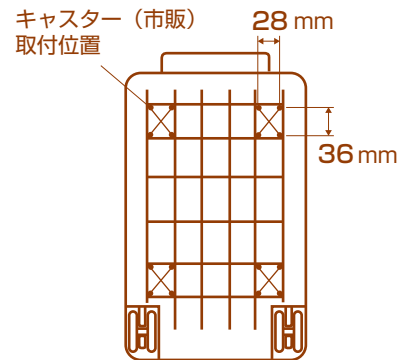

<推奨>

キャスター	メーカー名: HAMMER CASTER 品番: 420G-N 38mm
ネジ	トラスタッピングネジ 4×8mm

お手入れ方法

<スチール部>

- 水で薄めた中性洗剤をつけたタオルを固くしぼってふき取ってください。ふき取った後は、風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色や変形、サビの原因となります。
- タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ、サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色や塗装のハクリの原因となります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色や塗装のハクリの原因となります。

<プラスチック部>

- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色の原因となります。

仕様

品名	キャンピングキャリアー L	キャンピングキャリアー XL
サイズ	幅46.5 × 奥行66.5 × 高さ51(cm)	幅62 × 奥行87 × 高さ65(cm)
材質	本体・扉ロックケース・ハンドル・軸受け: ポリプロピレン ハンドルカバー・扉ロック: ABS樹脂 ボルト・ナット・スプリングワッシャー・バネ: ステンレス	キャスター: ポリアセタール 扉・扉軸: スチール (ポリエステル粉体焼付塗装)

○ 製品の的外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00(土日、祝日を除く)

www.richell.co.jp

Designed by Richell Corporation
MADE IN JAPAN