


キャスター交換方法 (リベラフルER)

キャスターの交換方法


<前輪>

ベビーカーを逆さに置き、①車輪固定解除レバーを矢印の方向に押しながら、②フレームから車輪を外します。取付けは、前輪固定解除レバーがカチッと音がするまで前輪キャスターに押し込みます。

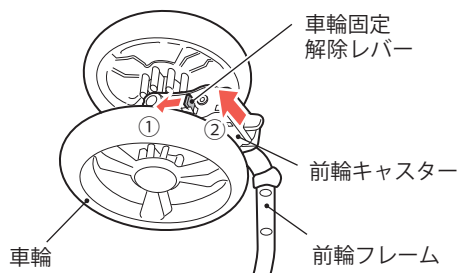

<後輪>

ベビーカーを逆さに置き、①後輪固定解除レバーを押しながら、②後輪フレームから車輪を外します。取付けは、後輪固定解除レバーがカチッと音がするまで、後輪キャスターに押し込みます。

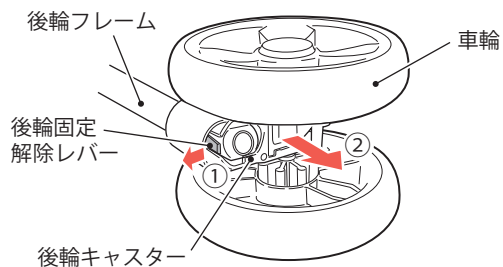

— 10 —

前輪・後輪の取付け方

○ソケット部を図のように前輪・後輪フレームに合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。
念のため、前輪・後輪を引っ張り、外れない事を確認してください。

※後輪は、後輪ストッパーが後ろ側になるように取り付けてください。

